

Sfiatatoi Non Essiccanti (ND-2)

Prevengono la contaminazione, quando l'umidità non è un problema

Specifiche

- Filtro da 0,3 micron assoluti ($\beta_{0,3} \geq 1000$)
- Robusto corpo in Nylon rinforzato vetro
- O-Ring su tubo filettato elimina la necessità di ulteriore sigillatura

Benefits

- Allunga la vita dell'olio.
- Riduce l'usura e le rotture delle macchine, ne allunga la vita.
- Crea un impenetrabile barriera alle gocce d'acqua.



Dimensione reale.

Ideale per...


- Specole di ispezione olio
- Piccoli riduttori

Gli sfiatatoi non essiccanti Des-Case, con filtri coalescenti, sono i più appropriati per applicazioni con bassa umidità, continua operatività, frequenti lavaggi; per ambienti secchi e molto polverosi e per applicazioni con piccole portate d'aria. Sono inoltre indicati per applicazioni dove si può creare il pulviscolo d'olio in uscita dal sistema.

Gli sfiatatoi DES-CASE attaccano la fonte della contaminazione facendo del prodotto una soluzione accessibile e economica per estendere la vita del lubrificante ed aumentare la produttività dei macchinari.

Come funziona:

Come l'aria umida e contaminata viene aspirata attraverso l'unità, il materiale idrofobo respinge l'acqua e il filtro cattura la contaminazione, impedendo a entrambi di entrare nel serbatoio.

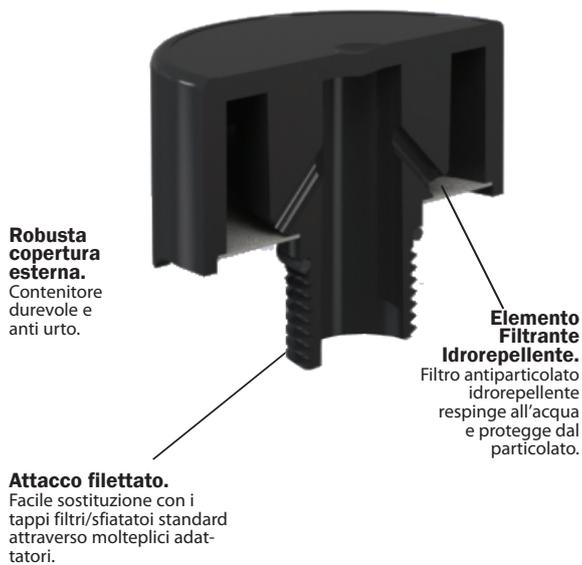

Specifiche Prodotto	DC-ND-2
Altezza (mm)	34,3
Diametro (mm)	45,7
Peso di spedizione (pezzo) (Kg)	0,026
Massima portata (l/min)	19
Filtrazione	0,3 micron assoluti $\beta_{0,3} \geq 1000$
Intervallo di temperatura (°C)	da -40 a 149
Materiale corpo	Nylon 6/6 (33% rinforzato vetro)
Materiale filtro	ePTFE
Dimensione attacco	3/8"

Adattatori

La Des-Case, tramite la Righini Industrial Division S.r.l., fornisce una vasta gamma di adattatori ed accessori per qualsiasi esigenza di connessione ed installazione.

Con il DC-ND-2, Des-Case raccomanda l'impiego di un indicatore di vuoto.

Contattateci al n. 011 7808118 – info@descase.it, per saperne di più.